

Offene Fritteusen OFE 320

OFE 321 1 Frittierbecken elek.
OFE 322 2 Frittierbecken elek.
OFE 323 3 Frittierbecken elek.



Offene Elektrofritteuse 1
Becken OFE 321

Henny Penny bietet offene Fritteusen mit mehreren großen Frittierbecken, programmierbarem Betrieb, Ölmanagementfunktionen und schneller und einfacher Filterung.

Bei offenen Henny-Penny-Fritteusen der OFE 320 Serie haben sie die Wahl zwischen ganzen und geteilten Frittierbecken, oder die Möglichkeit zu kombinieren. Die Elektrofritteusen der Baureihe OFE 320 erreichen sehr schnell wieder ihre Betriebstemperatur und tragen wegen ihres Energiewirkungsgrades das ENERGY-STAR®-Kennzeichen. Die kurze Zeit der Temperaturerholung ermöglicht einen höheren Durchsatz, senkt die Energiekosten und verlängert die Nutzungsdauer des Frittieröls. Auf die robusten Frittierbecken aus rostfreiem Stahl wird eine 7-jährige Garantie gewährt – der längste Garantiezeitraum bei derartigen Produkten.

Offene Fritteusen von Henny Penny sind mit einem integrierten Filterungssystem ausgestattet, mit dem das Öl in nur wenigen Minuten gefiltert und heiß in das Frittierbecken zurückgeleitet wird. Es sind keine separaten Pumpen und Wannen erforderlich, und es muss kein heißes Öl transportiert werden. Die häufige Filterung verlängert die Nutzungsdauer des Frittieröls, verbessert die Produktqualität und senkt die Ölkosten.

Steuerung Computron® 1000 ermöglicht die einfache und benutzerfreundliche Programmierung an einem digitalen Bedienfeld mit LED-Anzeige.

Die Steuerung **Computron® 8000** enthält Funktionen zur Programmierung des Automatikbetriebs, zur Energieeinsparung, Filterung und zum Management für das Garen der Speisen.

Standardmerkmale:

- ✦ Robuste Frittierbecken aus rostfreiem Stahl mit 7-jähriger Garantie
- ✦ Leistungsfähige Heizungen zur schnellen Temperaturerholung und Energieeinsparung
- ✦ Kalt Zone unter den Heizungen erhöht die Nutzungsdauer des Öls
- ✦ Überhitzungsschutz
- ✦ Integriertes Filterungssystem
- ✦ Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Körbe
- ✦ keine Griffe, Ventile, oder Drehknöpfe
- ✦ einfach umschaltbare Spracheinstellung
- ✦ heißes gefiltertes Öl wird zurückgeleitet
- ✦ an Scharnieren befestigte Elemente, dadurch lässt sich das Frittierbecken schnell und leicht reinigen

- ✦ **Steuerung Computron® 1000** ermöglicht die einfache und benutzerfreundliche Programmierung an einem digitalen Bedienfeld mit LED-Anzeige. Konstruktion aus rostfreiem Stahl, daher langlebig und leicht zu reinigen
- ✦ 4 Schwerlast Laufrollen, 2 mit Feststeller
- Steuerung Computron™ 8000**
 - 10 programmierbare Garzyklen
 - Automatischer Schmelzyklus
 - Stand-by-Modus
 - Reinigungsmodus
 - Wasserkennungsalarm
 - Beladungsausgleich
 - Proportionalregelung
 - Optionale Aufforderung zur Filterung und benutzerdefiniert einstellbare Filterüberwachung
 - Mehrsprachige Digitalanzeige

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Frittierkörbe – ein Variante muss ausgewählt werden
- Ein ganzer Korb pro Frittierbecken **oder**
 - Zwei halbe Körbe pro Frittierbecken
 - Eine Korbbalierung für jedes Frittierbecken
 - Filtersieb und Filtergehäuse

Optionales Zubehör:

- Fryer Shortening Shuttle®
- Filterspülschlauch
- Frittierbeckenabdeckungen


*Bei Geräten, die ohne Netzkabel und Stecker geliefert werden, müssen Netzkabel und Stecker vor Ort von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

2006 Henny Penny Corporation, Eaton, OH 45320 USA Überarbeitet 09/06/2017



Offene Fritteusen OFE 320

OFE 321 1x Fritteusenbecken elek.
OFE 322 2x Fritteusenbecken elek.
OFE 323 3x Fritteusenbecken elek.

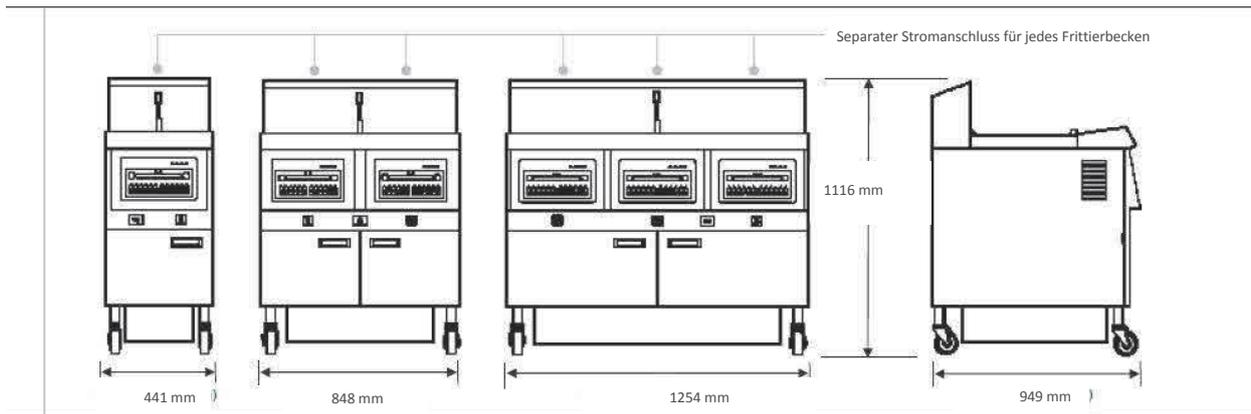

	OFE 321	OFE 322	OFE 323
Abmessungen:			
Breite:	441 mm	848 mm	1254 mm
Tiefe:	949 mm	949 mm	949 mm
Höhe:	1118 mm	1118 mm	1118 mm
Verpackt:			
Länge:	1016 mm	1016 mm	1397 mm
Breite:	991 mm	991 mm	991 mm
Höhe:	1372 mm	1372 mm	1372 mm
Volumen:	0,86m ³	1,4m ³	1,9m ³
Gewicht:	128 kg	185 kg	237 kg

Tauchheizungen	OFE 321	OFE 322	OFE 323
Leistung:	14,4 KW	14,4 KW	14,4 KW
Anzahl:	1	2	3
Gesamtleistung:	14,4 KW	28,8 KW	43,2 KW

Ölfüllmenge:

30 l je Fritteusenbecken
 12 l je geteiltes Fritteusenbecken

Erforderliche Abstände:

Seiten: nicht notwendig
 Hinten: nicht notwendig
 Vorne: 762 mm zum Entfernen der Ablasswanne

Ausschreibungstext:

Offene Henny-Penny-Elektrofritteuse mit integrierter Filterung, ganzen oder geteilten Fritteusenbecken Modell OFE 321, 322, 323

Im Lieferumfang enthalten:

- Einfache digitale Steuerung Computron™1000 ODER
- Steuerung Computron™ 8000 mit Programm- oder Handbetrieb, LED-Digitalanzeige, Ruhemodus und automatischer Schmelzyklus, Beladungsausgleich, Überwachung des Filtrationszustands und 7-Tage-Verlauf
- Fritteusenbecken aus widerstandsfähigem rostfreiem Stahl
- Gerät entspricht den Kriterien des ENERGY-STAR®-Kennzeichens
- 4 Schwerlast Laufrollen, 2 mit Feststeller

Spannung	Phasen	Frequenz	KW je Becken	Ampere je Becken	Leitungen
380/400 V	3	50/60 Hz	14,4 KW	24,3 A	3NPE

*Bei Geräten, die ohne Netzkabel und Stecker geliefert werden, müssen Netzkabel und Stecker vor Ort von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

2006 Henny Penny Corporation, Eaton, OH 45320 USA Überarbeitet 09/06/2017

www.meierservice.com

HENNY PENNY
Engineered to Last

Tel: +49-8131-2928660

