

Warmhalteschrank

*Optional mit LED Beleuchtung

HC 5 Halbe Größe
SHC 10 Gestapelt



Beheizter Warmhalteschrank HC 5 in halber Größe

Henny Penny Warmhalteschränke wurden entwickelt, um heiße Speisen vor dem Servieren in hoher Qualität warm zu halten.

Diese Warmhalteschränke wurden ursprünglich entwickelt, um große Mengen an druckfrittierten Hähnchenfleisch über einen langen Zeitraum aufzubewahren, ohne die Frische oder die Qualität zu beeinträchtigen. Der Schlüssel ist eine gleichmäßige Erwärmung und konstante Zirkulation der Luft. Doppelte Ventilatoren und belüftete Seitengestelle sorgen dafür, dass die heiße, feuchte Luft gleichmäßig im Schrank zirkuliert. Dies trägt dazu bei, dass praktisch jede Mahlzeit bis zum Servieren heiß und schmackhaft bleibt und führt zu einer höheren Lebensmittelqualität mit weniger Abfall während des Tages.

Henny Penny Warmhalteschränke verbessern auch die Geräte- und Personalauslastung. Mit der richtigen Warmhaltefunktion können Restaurant Betreiber vor Spitzenzeiten in großen Mengen kochen und Mahlzeiten direkt aus dem Warmhalteschrank servieren.

Der HC 5 ist ein mobiler, beheizter Warmhalteschrank in halber Größe, der eine hervorragende Temperaturkontrolle bei geringeren Mengen und Kosten bietet. Er kann wie der SHC 10 gestapelt werden, um die Kapazität auf der gleichen Grundfläche zu verdoppeln, mit der Vielseitigkeit von zwei völlig separaten Warmhalteumgebungen und Steuerungssystemen.

Dank des vollständig isolierten Schrankes und der dicht schließenden Tür genießen Sie die Vorteile einer qualitativ hochwertigen Lagerung bei sehr geringem Energieverbrauch. Viele Betreiber sehen eine Netto-Reduzierung der gesamten Energiekosten in der Küche.

Mehrere Einschubfächer, selbstschließende Tür und Magnetverschlüsse tragen zu einem komfortablen Arbeitsablauf und Energieeinsparungen bei. 5 Einlegebleche können mit der verfügbaren Count-Down-Timer-Steuerung separat zeitgesteuert werden.

Schränke, die mit Glastüren bestellt werden, haben jetzt die Option einer eingebauten LED-Beleuchtung, um das Lebensmittelprodukt zu beleuchten.



Links: SHC 10 gestapelt aus zwei HC 5 Einheiten. Gestapelte Modelle werden im Werk komplett montiert.

Rechts: LED-Beleuchtungsoption für Glastürschränke



Standardfunktionen

- Wahlweise Countdown-Timer-Steuerung oder elektro-mechanische Steuerung
- Die Countdown-Timer-Steuerung bietet 5 unabhängige programmierbare Timer mit:
 - Ein-Schalter-Start/Stop/Abbruch, manuelle Überbrückung und Power-Out-Speicher
 - Konstante digitale Temperaturanzeige
 - Separate Betriebszeit- und Temperatursollwerte
 - Timer-Alarmsignal
 - Kalibrierung der Lebensmittelfühler
- Elektromechanische Steuerung mit Thermostat-Heizungsregelung, Zeigerthermometer, ON/OFF und Zyklus-Temperaturanzeige
- Zwei Hochleistungs-Gebläsemotoren
- Belüftete Seitenablagen
- Vollständig isolierte Tür, Seitenwände und Steuermodul
- Vollständig umlaufende Türdichtung
- Teilweise abnehmbare Wanne für bequemes Be- und Entladen
- Selbstschließende, abhebbare Tür bleibt über 90 Grad hinaus offen
- Magnetische Türverriegelung und hochbelastbare, beschichtete Scharniere
- Abnehmbare Luftkanäle für einfache Reinigung
- Konstruktion aus rostfreiem Stahl für einfache Reinigung und lange Lebensdauer
- 4 Rollen 127 mm (5 in), 2 feststellbar

Bitte gewünschte Konfiguration angeben

Einheit

- HC 5
- SHC 10 Gestapelte

Steuerungen

- 5 CDT Computer
- Elektro-mechanische Regelung

Türanschlag

- Rechts
- Links

Version

- Durchreiche
- Solide Rückseite

Tür

- Rostfreier Stahl
- Glas

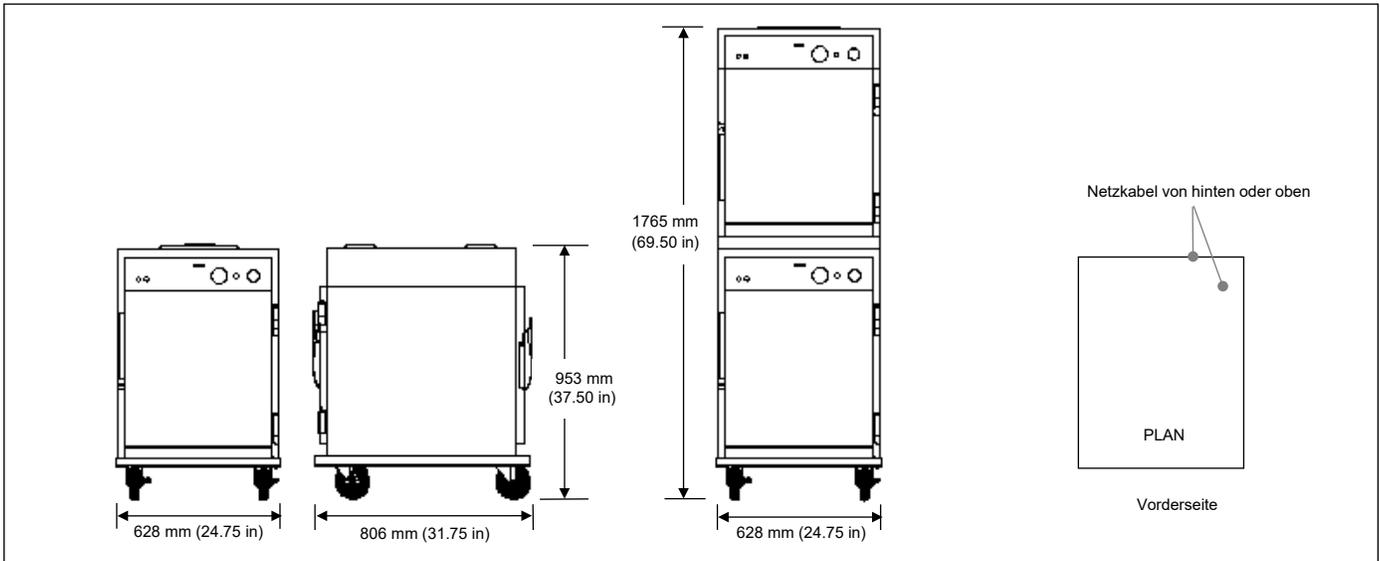
Optionen

Große Wasserwanne aus Edelstahl
LED-Beleuchtung: 2 oder 4 Lichter (nur Glastür)



Warmhalteschrank

*Optional mit LED Beleuchtung

HC 5 Halbe Größe
SHC 10 Gestapelt


	HC 5	SHC 10 Stacked
Maße		
Höhe	953 mm (37.50 in)	1765 mm (69.50 in)
Breite	628 mm (24.75 in)	628 mm (24.75 in)
Tiefe	806 mm (31.75 in)	806 mm (31.75 in)
Verpackt		
Länge	1000 mm (40 in)	1900 mm (75 in)
Tiefe	900 mm (36 in)	900 mm (36 in)
Height	790 mm (31 in)	880 mm (35 in)
Volumen	0.7 m ³ (25 ft ³)	1.6 m ³ (53 ft ³)
Gewicht	93 kg (206 lb)	190 kg (418 lb)
Kapazität Einlegebleche in voller Größe 457 x 660 mm (18 x 26 in)		
	5 Einlegebleche	10 Einlegebleche

Erforderliche Abstände: nicht notwendig

Hitze

Thermostat 71°– 99°C (160°– 210°F)

Feuchtigkeit

Optionale Wasserwanne 3.8 L (1.0 gal)

Angebotspezifikationen

Stellen Sie einen beheizten Henny Penny-Aufbewahrungsschrank Modell HC 5 in halber Größe oder SHC 10 bereit, der so ausgelegt ist, dass heiße Lebensmittel über einen längeren Zeitraum bei sicheren Temperaturen in gutem Zustand gehalten werden. Wenn zwei HC 5-Einheiten gestapelt bestellt werden, um den SHC 10 zu bilden, muss jeder Schrank gleich konfiguriert werden. Jede Einheit muss Folgendes enthalten:

- 5 Countdown-Timer oder elektromechanische Steuerungen
- Einlegebleche für 5 Blechbleche in voller Größe
- Durchgängige Edelstahlkonstruktion
- Hochleistungs-Gebläsemotoren und belüfteten Seitenablagen
- Rund um laufende Türdichtung, vollisolierte Seitenwände und Steuermodul
- 4 Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar

Elektrodaten:

Spannung	Phase	Hertz	kW	Stromstärke	Draht*	Kabel & Binder
						Nicht für alle Ziele verfügbar
CDT-Steuerung						
240V	1	50–60	1.59	6.6A	2+G	Bitte kontaktieren Sie W. Meier GmbH Großküchentechnik.
Elektro-mechanische Steuerung						
240V	1	50-60	1.61	6.7A	2+G	

Zertifizierungen
