

Offene Fritteusen OFG 320

OFG 321 1 Frittierbecken Gas
OFG 322 2 Frittierbecken Gas
OFG 323 3 Frittierbecken Gas



Offene Gasfriteuse
1x Einzelbecken OFG 321

Henny Penny bietet offene Fritteusen mit mehreren großen Frittierbecken, programmierbarem Betrieb, Ölmanagementfunktionen und schneller und einfacher Filterung. Die Gasfritteusen der Baureihe OFG 320 erreichen sehr schnell wieder ihre Betriebstemperatur und tragen wegen ihres Energiewirkungsgrades das ENERGY-STAR®-Kennzeichen. Die kurze Zeit der Temperaturerholung ermöglicht einen höheren Durchsatz, senkt die Energiekosten und verlängert die Nutzungsdauer des Frittieröls. Auf die robusten Frittierbecken aus rostfreiem Stahl wird eine 7-jährige Garantie gewährt – der längste Garantiezeitraum bei derartigen Produkten.

Offene Fritteusen von Henny Penny sind mit einem integrierten Filterungssystem ausgestattet, mit dem das Öl in nur wenigen Minuten gefiltert und heiß in das Frittierbecken zurückgeleitet wird. Es sind keine separaten Pumpen und Wannen erforderlich, und es muss kein heißes Öl transportiert werden. Die häufige Filterung verlängert die Nutzungsdauer des Frittieröls, verbessert die Produktqualität und senkt die Ölkosten. **Steuerung Computron® 1000** ermöglicht die einfache und benutzerfreundliche Programmierung an einem digitalen Bedienfeld mit LED-Anzeige. Die Steuerung **Computron® 8000** enthält Funktionen zur Programmierung des Automatikbetriebs, zur Energieeinsparung, Filterung und zum Management für das Garen der Speisen.

Standardmerkmale:

- ✦ Robuste Frittierbecken aus rostfreiem Stahl mit 7-jähriger Garantie
- ✦ Leistungsfähiger Brenner mit Halbleiterzündung
- ✦ Spezieller Wärmeaustausch zur Erzielung eines hohen Energiewirkungsgrades und Temperaturerholung innerhalb kurzer Zeit
- ✦ Kalt Zone unter den Heizungen erhöht die Nutzungsdauer des Öls
- ✦ Überhitzungsschutz
- ✦ Integriertes Filterungssystem
- ✦ Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Körbe
- ✦ keine Griffe, Ventile, oder Drehknöpfe
- ✦ einfach umschaltbare Spracheinstellung
- ✦ heißes gefiltertes Öl wird

- ✦ **Steuerung Computron® 1000** ermöglicht die einfache und benutzerfreundliche Programmierung an einem digitalen Bedienfeld mit LED-Anzeige. Konstruktion aus rostfreiem Stahl, daher langlebig und leicht zu reinigen
 - ✦ 4 Schwerlast Laufrollen, 2 mit Feststeller
- Steuerung Computron™ 8000**
- 10 programmierbare Garzyklen
 - Automatischer Schmelzzyklus
 - Stand-by-Modus
 - Reinigungsmodus
 - Wassererkennungsalarm
 - Beladungsausgleich
 - Proportionalregelung
 - Optionale Aufforderung zur Filterung und benutzerdefiniert einstellbare Filterüberwachung
 - Mehrsprachige Digitalanzeige mit 16 Zeichen

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- Frittierkörbe – ein Variante muss ausgewählt werden
- Ein ganzer Korb pro Frittierbecken **oder**
 - Zwei halbe Körbe pro Frittierbecken
 - Eine Korbhalterung für jedes Frittierbecken
 - Filtersieb und Filtergehäuse

Optionales Zubehör:

- Fryer Shortening Shuttle®
- Filterspülschlauch
- Frittierbeckenabdeckungen

*Bei Geräten, die ohne Netzkabel und Stecker geliefert werden, müssen Netzkabel und Stecker vor Ort von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

2006 Henny Penny Corporation, Eaton, OH 45320 USA Überarbeitet 09/06/2017

www.meierservice.com


HENNY PENNY
Engineered to Last

Tel: +49-8131-2928660



Offene Fritteusen OFG 320

OFG 321 1x Frittierbecken Gas
OFG 322 2x Frittierbecken Gas
OFG 323 3x Frittierbecken Gas

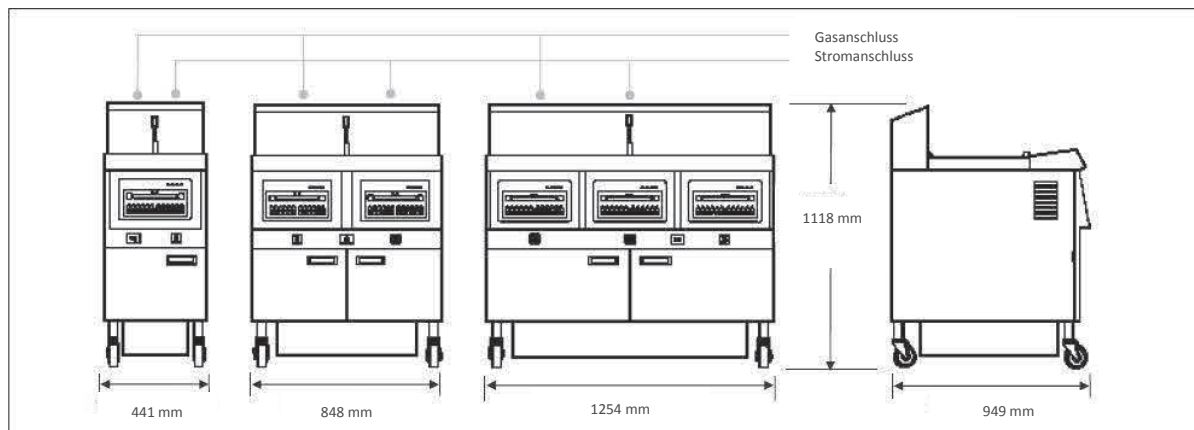

	OFG 321	OFG 322	OFG 323
Abmessungen:			
Breite:	441 mm	848 mm	1254 mm
Tiefe:	949 mm	949 mm	949 mm
Höhe:	1118 mm	1118 mm	1118 mm
Verpackt:			
Länge:	1016 mm	1016 mm	1397 mm
Breite:	991 mm	991 mm	991 mm
Höhe:	1372 mm	1372 mm	1372 mm
Volumen:	0,86m ³	1,4m ³	1,9m ³
Gewicht:	138 Kg	212 Kg	279 Kg

	OFG 321	OFG 322	OFG 323
Anzahl der Brenner:	2	4	6
Leistung:	24,9 kW 85,000 BTU/hr	49,8 kW 170,000 BTU/hr	74,7 kW 255,000 BTU/hr
Mind. Ø Gasanschluss:	1/2 Zoll	3/4 Zoll	1 Zoll

Spannung	Phasen	Frequenz	Ampere	Leitungen
230 V	1	50 Hz	2,5 A	1 NPE

Öfüllmenge:

30 l je Frittierbecken

Erforderliche Abstände:

Seiten: 102 mm
 Hinten: 102 mm
 Vorne: 762 mm zum Entfernen der Ablasswanne

Ausschreibungstext:

Offene Henny-Penny-Gasfritteuse mit integrierter Filterung. Modell OFG 321, 322, 323

Im Lieferumfang enthalten:

- Einfache digitale Steuerung Computron™1000 **oder**
- Steuerung Computron™ 8000 mit Programm- oder Handbetrieb, LED-Digitalanzeige, Ruhemodus und automatischer Schmelzzyklus, Beladungsausgleich, Überwachung des Filtrationszustands und 7-Tage-Verlauf
- Frittierbecken aus widerstandsfähigem rostfreiem Stahl
- Gerät entspricht den Kriterien des ENERGY-STAR®-Kennzeichens
- 4 Schwerlast Laufrollen, 2 mit Feststeller

*Bei Geräten, die ohne Netzkabel und Stecker geliefert werden, müssen Netzkabel und Stecker vor Ort von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

