



CLASSEQ Hydro 750

Wie alle CLASSEQ Spülmaschinen zeichnet sich auch die Geschirrspülmaschine Hydro 750 durch ihre einfache und robuste Bauweise aus.

Oben und unten angeordnete Spül- und Nachspülarme sorgen für saubere Teller, Tassen und Besteck. Auch Töpfe und weitere Küchenutensilien finden hier ihren Platz.

Ein zweifaches Filtersystem schützt die Spüllauge vor Verunreinigungen und sichert die Pumpen vor Schmutzeintrag. Ausfälle aufgrund von Verschmutzungen werden dadurch verringert.

Serienmäßig eingebaute Dosiergeräte für Reiniger- und Klarspüler sorgen jederzeit für die genaue Dosierung der Spülchemie. Dadurch wird ein optimales und hygienisches Spülergebnis in nur drei Minuten ermöglicht.

Die Bedienung erfolgt über einen robusten Schalter aus CN-Stahl zum An- und Ausschalten, sowie einen Schalter zum Start des Spülgangs. Sie ist daher für jeden leicht verständlich und auch bei ständig wechselndem Spülpersonal ist keine langwierige Einweisung notwendig.

Eine doppelwandige, stabile Tür minimiert den Geräuschpegel und spart zudem noch Energie.

Herausnehmbare Korbführungsschienen und werkzeuglos entnehmbare Spül- und Nachspülarme erleichtern die tägliche Reinigung und sorgen somit für maximale Hygiene.

Dank der vielen qualitativ hochwertigen Bauteile sind CLASSEQ Maschinen sehr robust und langlebig. Durch den Verzicht auf empfindliche Elektronik bietet die Hydro 750 maximale Servicefreundlichkeit. Folgekosten werden dadurch minimiert.

Ausstattung:

- Ablaufpumpe
- eingebautes Reinigerdosiergerät
- eingebautes Klarspülerdosiergerät
- selbsterklärende Bedienblende mit zwei Schaltern (Ein-/Aus, Start Spülgang)
- 1 Spülprogramm mit 3 Minuten
- doppelwandige Tür
- Thermostop
- herausnehmbare Korbführungsschienen
- werkzeuglos entnehmbare Spül- und Nachspülarme
- zweifach Filtersystem

Nutzen:

- einfache Bedienung
- maximale Servicefreundlichkeit
- einfachste Reinigung
- Prozesssicherheit
- maximale Hygienesicherheit
- Unabhängig von örtlichen Gegebenheiten
- Qualität zu erschwinglichen Preisen

Optionen:

- eingebauter Wasserenthärter (geeignet bis 30° dH)





CLASSEQ Hydro 750


Abmessungen	
Breite	550 mm
Tiefe	
- mit geschlossener Türe (exkl. Griff)	602 mm
- mit geschlossener Türe (inkl. Griff)	625 mm
- mit geöffneter Türe	985 mm
Höhe	
- ohne FüÙe	810 mm
- mit FüÙen	825 - 845 mm
Einfahrhöhe	345 mm
KorbmaÙe	500 x 500 mm
Wasseranschluss	G ¾"
Abwasseranschluss	Ø 35 mm

Allgemeine Werte	
Gewicht (netto/brutto)	60/65 kg
Tankvolumen	18 l
Umwälzpumpe	380 l/min
Geräuschemission (freistehend)	max 67 dB(A)
Spritzschutz	IP22
Boilervolumen	7,5 l
Nachspülbedarf je Spülgang	2,75 l

Spülgang/Maximale theoretische Leistung	
Programmdauer	3 min
Theoretische Leistung	20 Körbe/h
Teller/h	
- flache Teller	320
- tiefe Teller	240

Elektrische Werte	
Gesamtanschlusswert	3,44 / 6,84 kW
Tankheizung	2,0 kW
Boilerheizung	3 x 2,0 kW
Spannung	230 / 400 V

Wasseranschluss	
Fließdruck	2,0 – 6,0 bar
Durchflussmenge	8 l/min
Wasserzulauftemperatur	min 5 °C max 55 °C

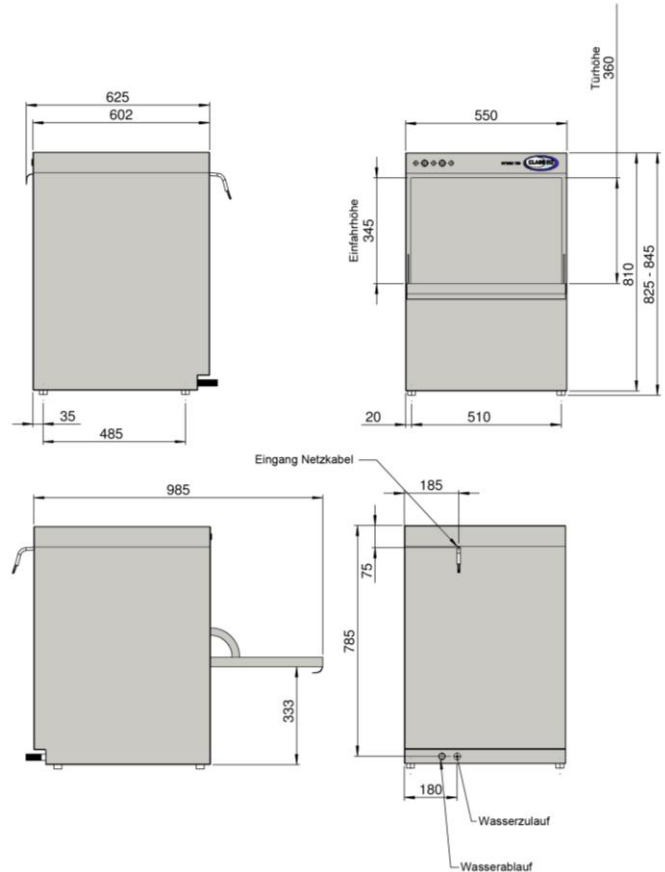

Temperaturen	
Tanktemperatur	55 °C
Boilertemperatur	80 °C

Standard Korbausstattung	
Offener Universalkorb	1
Tellerkorb	1
Besteckeinsatz	1