



CLASSEQ Hydro 857

Wie alle CLASSEQ Spülmaschinen zeichnet sich auch die Haubenspülmaschine Hydro 857 durch ihre einfache und robuste Bauweise aus.

Oben und unten angeordnete Spül- und Nachspülarme sorgen für saubere Teller, Tassen und Besteck. Auch Töpfe und weitere Küchenutensilien finden unter der geräumigen Haube ihren Platz.

Zwei Spülprogramme mit 1,5 und 3 Minuten ermöglichen die intensive Reinigung von stark verschmutztem Geschirr, sowie eine schnelle Reinigung von leicht verschmutztem oder sensiblem Spülgut.

Das zweifache Filtersystem schützt die Spüllauge vor Verunreinigungen und sichert die Pumpen vor Schmutzeintrag. Ausfälle aufgrund von Verschmutzungen werden dadurch verringert.

Serienmäßig eingebaute Dosiergeräte für Reiniger- und Klarspüler sorgen jederzeit für die genaue Dosierung der Spülchemie. Dadurch wird ein optimales und hygienisches Spülergebnis in nur 1,5 oder 3 Minuten gewährleistet.

Die Bedienung erfolgt über einen robusten Schalter aus CN-Stahl zum An- und Ausschalten, sowie einen Schalter zur Auswahl des Spülprogrammes.

Eine Haubenstartfunktion erleichtert und beschleunigt die Bedienung der Haubenspülmaschine. Sie ist daher für jeden leicht verständlich und auch bei ständig wechselndem Spülpersonal ist keine langwierige Einweisung notwendig.

Ein leicht herausnehmbarer Korbträger und werkzeuglos entnehmbare Spül- und Nachspülarme erleichtern die tägliche Reinigung und sorgen somit für maximale Hygiene.

Dank der vielen qualitativ hochwertigen Bauteile sind CLASSEQ Maschinen sehr robust und langlebig. Durch den Verzicht auf empfindliche Elektronik bietet die Hydro 857 maximale Servicefreundlichkeit. Folgekosten werden dadurch minimiert.

Ausstattung:

- Ablaufpumpe
- eingebautes Reinigerdosiergerät
- eingebautes Klarspülerdosiergerät
- Haubenstartfunktion
- selbsterklärende Bedienblende mit zwei Schaltern (Ein-/Aus, Auswahl der Spülprogramme)
- 2 Spülprogramme (1,5 und 3 min)
- Thermostop
- herausnehmbarer Korbträger
- werkzeuglos entnehmbare Spül- und Nachspülarme
- zweifach Filtersystem

Nutzen:

- einfache Bedienung
- maximale Servicefreundlichkeit
- einfachste Reinigung
- Prozesssicherheit
- maximale Hygienesicherheit
- unabhängig von örtlichen Gegebenheiten
- Qualität zu erschwinglichem Preis

Optionen:

- Eingebauter Wasserenthärter (geeignet bis 30° dH)





CLASSEQ Hydro 857


Abmessungen	
Breite	
- exkl. Griff	630 mm
- inkl. Griff	730 mm
Tiefe	
- exkl. Griff	720 mm
- inkl. Griff	945 mm (max)
Höhe	
- geschlossene Haube	1470 - 1520 mm
- geöffnete Haube/Gesamthöhe	1890 - 1940 mm
Einfahrhöhe	410 mm
Korbmaße	500 x 500 mm
Wasseranschluss	G ¾"
Abwasseranschluss	Ø 45 mm

Allgemeine Werte	
Gewicht (netto/brutto)	95/95 kg
Tankvolumen	39 l
Umwälzpumpe	380 l/min
Geräuschemission (freistehend)	max 70 dB(A)
Spritzschutz	IP22
Boilervolumen	7 l
Nachspülbedarf je Spülgang	3,5 l

Spülgang/Maximale theoretische Leistung	
Programmdauer	1,5 oder 3 min
Theoretische Leistung	20 Körbe/h
Teller/h	
- flache Teller	320
- tiefe Teller	240

Elektrische Werte	
Gesamtanschlusswert	6,9 kW
Tankheizung	4,35 kW
Boilerheizung	6,0 kW
Spannung	400 V

Wasseranschluss	
Fließdruck	2,0 – 6,0 bar
Durchflussmenge	8 l/min
Wasserzulauftemperatur	min 5 °C max 55 °C

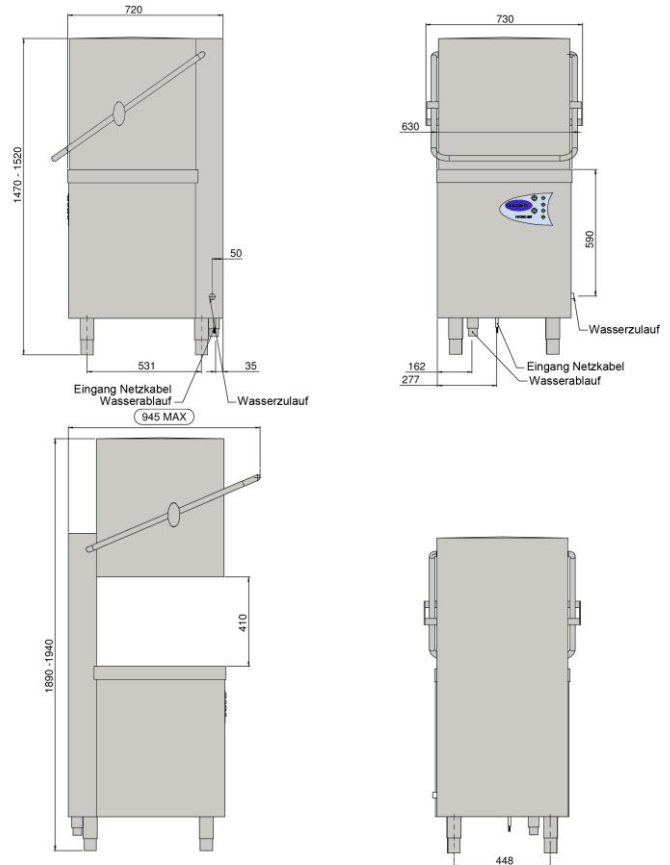

Temperaturen	
Tanktemperatur	55 °C
Boilertemperatur	80 °C

Standard Korbausstattung	
Offener Universalkorb	1
Tellerkorb	1
Besteckeinsatz	1